



SOCISOFT 기술지원팀

HPMAP Network





I . HPMAP Network MDB 갱신 및 적용 방법

MDB 데이터 다운로드 방법

- MDB 업데이트 시 필요한 데이터

MDB 데이터 파일) 예시



*** 부동산 종합공부 시스템 MDB 다운로드 방법**

1. 부동산 종합공부 시스템 로그인을 합니다.
2. 로그인 후 좌측 메뉴에서 업무관리 > 자료 백업을 선택합니다.
3. '자료 백업/복구' 버튼을 누르신 후 현재년도 선택 및 우측 체크박스를 모두 체크 합니다.
4. '자료 생성' 버튼을 누르시면 다운로드가 진행 되고 바탕화면에 .zip파일로 생성됩니다.
5. 내려받으신 MDB파일의 파일명을 '24YH00000'으로 변경.

MDB 적용 방법


1. C:\HPAS_MAP\data 폴더안에 백업 받은 24YH00000.MDB 파일 덮어씌워주세요.
2. C:\HPAS_MAP\sys 폴더안에 ahpisconfig.exe를 실행 해주세요.

advapi32.dll	2016-10-12 오전 12:18	응용 프로그램 확장	629KB
ahpis.dat	2016-11-02 오전 11:30	DAT 파일	1KB
ahpis.exe	2008-02-14 오후 2:25	응용 프로그램	6,992KB
ahpisconfig.exe	2006-01-31 오전 1:58	응용 프로그램	96KB
ahpisdat.exe	2016-02-29 오전 11:16	응용 프로그램	60KB
ahpisManager.exe	2008-01-23 오후 5:11	응용 프로그램	248KB
ahpisndat.exe	2009-04-27 오후 8:59	응용 프로그램	48KB
ahpisNetManager.exe	2009-04-27 오후 8:58	응용 프로그램	236KB

MDB 적용 방법

3-1. '기준년도' 를 현재년도로 수정해주세요.

3-2. 기준년도 설정 후 '다음' 버튼을 눌러줍니다.

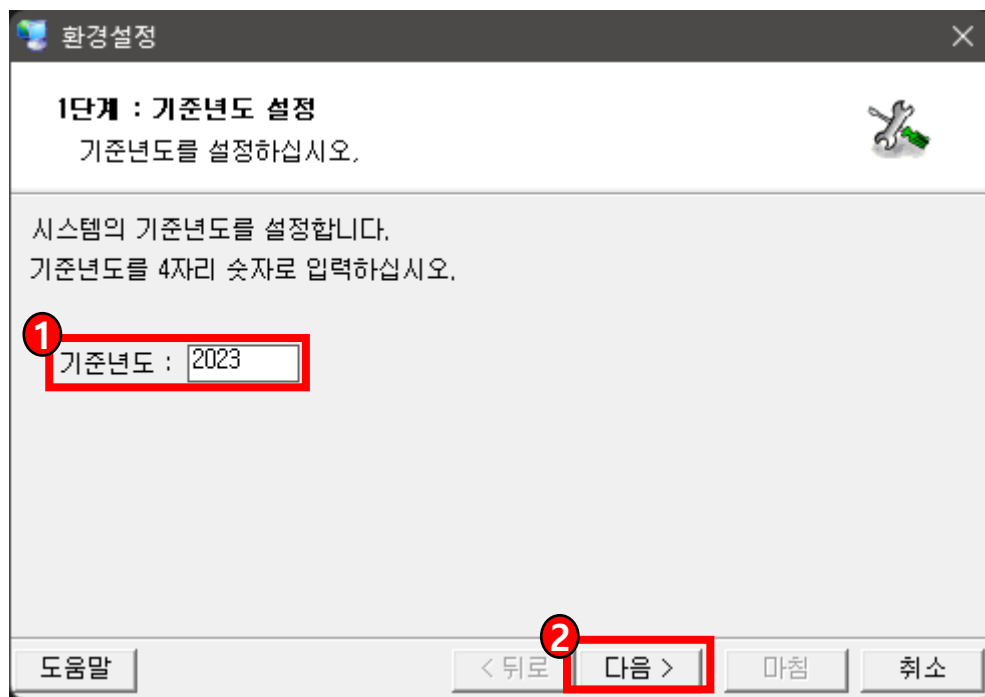

MDB 적용 방법

4. '다음' 버튼을 눌러 주세요.

환경설정

2단계 : 시도 및 시군구 설정
시도 및 시군구를 설정합니다.

시도 코드 및 이름을 입력하십시오.

시도코드 (2자리코드)
시도이름

시군구 코드 및 이름을 입력하십시오.


시군구코드 (3자리코드)
시군구이름

도움말 < 뒤로 **다음 >** 마침 취소

MDB 적용 방법

5-1. '경로선택' 버튼을 눌러 'C:\HPAS_MAP\data\24YH00000.mdb'으로 설정.


5-2. 경로선택 후 "다음" 버튼을 눌러주세요.

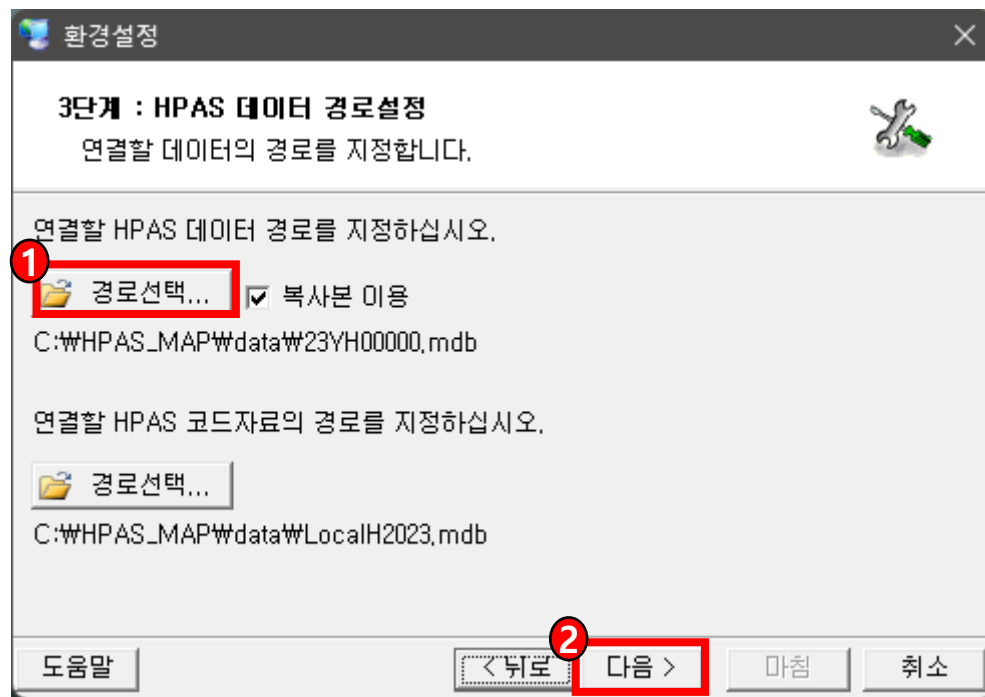

MDB 적용 방법

5-3. '경로선택' 버튼을 눌러 C:\HPAS_MAP\data\LocalH2024.mdb으로 설정.

5-4. 경로선택 후 "다음" 버튼을 눌러주세요.

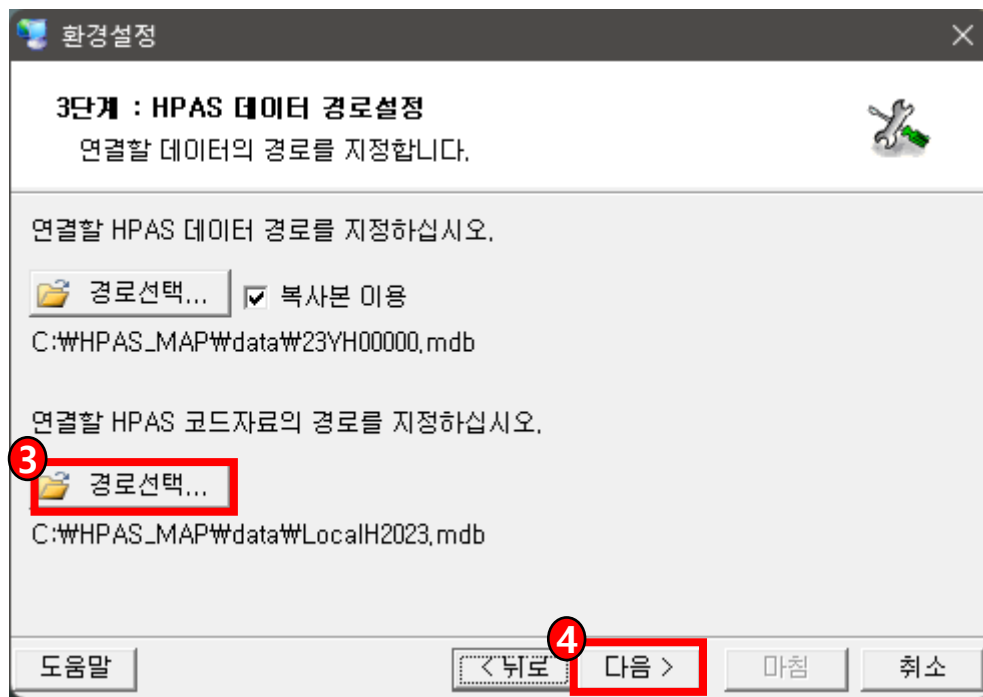

MDB 적용 방법

6. '마침' 버튼을 누르시면 MDB 업데이트가 완료됩니다.





II. HPMAP Network DB 설정 변경

DB 설정 변경 방법

※ 코랩스로 변경됨에 따라 최초 한번만 설정 하시면 됩니다.

1. C:\WHPAS_MAP\config 경로의 폴더안에 'provider.ini'를 메모장으로 열어주세요.
2. [LINK DATA] 부분의 숫자를 '1'에서 '0'으로 변경해주시면 됩니다.

The diagram illustrates the modification of the 'LINK DATA' value in the 'provider.ini' file. A red arrow points from the initial state to the updated state.


```
[LINK DATA]
1
[LINK VECTOR]
0
[LINK RASTER]
0
[LINK IMAGE]
0
[LINK MOVIE]
0
```

→

```
[LINK DATA]
0
[LINK VECTOR]
0
[LINK RASTER]
0
[LINK IMAGE]
0
[LINK MOVIE]
0
```

DB 설정 변경 방법

3. C:\WHPAS_MAP\config 경로의 폴더안에 'providerx.ini'를 메모장으로 열어주세요.
4. [KRAS MIGRATION]의 값을 0으로 수정.

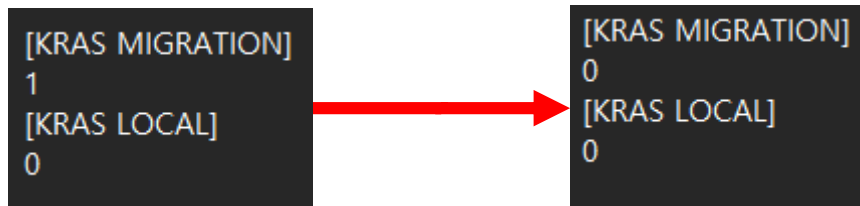

5. HPMAP Network를 재시작 해주시면 변경된 설정으로 적용이 됩니다.